

## ES-LU25KLZ

## Keypoint

- 밝기 23,000 lumens
- 명암비 5,000,000:1
- 해상도 WUXGA(1,920x1,200)
- 유지 보수가 필요없는 레이저 광원
- 외부 먼지를 차단하는 밀폐형 방진 설계
- 필터가 없는 저소음 냉각 구조 적용
- 렌즈 시프트, 코너 키스톤 기능 내장
- Dual-HDMI, HDBaseT, DVI-D 등 단자 지원
- 다양한 옵션 렌즈 : 6 종



## Specification

브랜드(Brand)	EIKI	
모델명(Model Name)	ES-LU25KLZ	
투사 방식(Display Technology)	1.0" 3-LCD	
밝기(Brightness)	23,000 lm*	
명암비(Contrast)	5,000,000:1	
해상도(Resolution)	WUXGA(1,920x1,200)	
화면비(Aspect ratio)	16:10	
광원(Illumination)	타입(Type)	LASER
	수명(Performance)	20,000 시간
렌즈(Lens)	옵션 렌즈(Option Lens)	6 종
	렌즈 시프트(Lens shift)	상하 ±65%, 좌우 ±20%
	키스톤(Keystone)	상하 ±30°, 좌우 ±30°
	줌(Zoom)	렌즈에 따라 다름
	포커스(Focus)	렌즈에 따라 다름
왜곡 보정(Geometric correction)	코너 키스톤	
화면 크기(Diagonal)	80 ~ 500"	
입력 단자(Input)	2 X HDMI 1 X DVI-D 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Ø3.5 jack Audio	
출력 단자(Output)	1 X HDMI 1 X Ø3.5 jack Audio	
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)	1 X HDBaseT 1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X DMX512 1 X USB(A) 1 X USB(B) 2 X Ø3.5 jack Remote(I/O)	
작동 온도(Temperature)	0 ~ 40°C	
스피커(Speaker)	-	
팬 소음(Fan Noise)	41 dB(일반) / 33 dB(에코)	
정격 전압(Operating voltage)	AC 100-240 V, 50/60 Hz	
소비 전력(Power consumption)	1,250 W(일반) / 690 W(에코)	
규격(Size)	655 x 311 x 664 mm(W x H x D)	
무게(Weight)	38.5 kg(렌즈 제외)	


※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

\*Center lumens

# ES-LU25KLZ




## Terminals

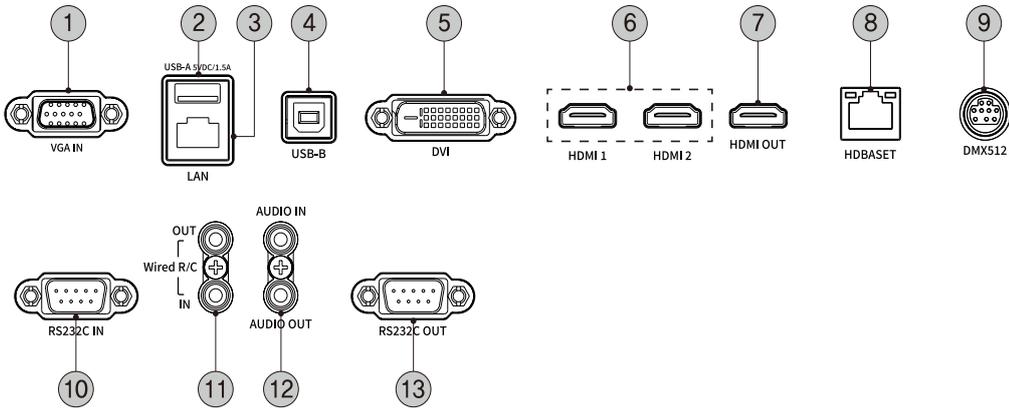

- 01 RGB 입력
- 02 USB(A) 입력
- 03 RJ-45(이더넷) 입력
- 04 USB(B) 입력
- 05 DVI-D 입력
- 06 HDMI 1,2 입력
- 07 HDMI 출력
- 08 HDBaseT 입력
- 09 DMX512 입력
- 10 RS-232 입력
- 11 유선 리모컨 입/출력
- 12 오디오 입/출력
- 13 RS-232 출력

## Dimension

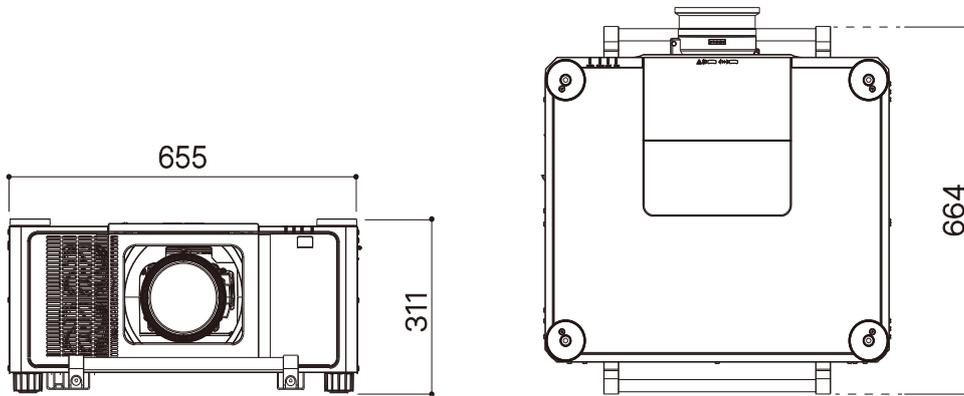

(W)655 x (H)311 x (D)664 mm

## Throw Distance

모델명		AH-AV22060	AH-AV22070	AH-AV21020	AH-AV21030	AH-AV24010	AH-AV23030						
투사거리비율		0.53-0.65:1	0.65-0.87:1	0.86-1.25:1	1.24-2.01:1	1.98-3.95:1	3.95-7.51:1						
줌/포커스		1.23x 전동/전동	1.34x 전동/전동	1.45x 전동/전동	1.62x 전동/전동	1.99x 전동/전동	1.92x 전동/전동						
해상도		WUXGA(1,920x1,200) / 16:10											
인치	WxH(m)	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
80	1.7x1.1	0.9	1.1	1.1	1.5	1.5	2.2	2.1	3.5	3.4	6.8	6.8	12.9
100	2.2x1.3	1.1	1.4	1.4	1.9	1.9	2.7	2.7	4.3	4.3	8.5	8.5	16.2
150	3.2x2.0	1.7	2.1	2.1	2.8	2.8	4.1	4.0	6.5	6.4	12.8	12.8	24.3
200	4.3x2.7	2.3	2.8	2.8	3.7	3.7	5.4	5.3	8.7	8.5	17.0	17.0	32.3
300	6.5x4.0	3.4	4.2	4.2	5.6	5.5	8.1	8.0	13.0	12.8	25.5	25.5	48.5
400	8.6x5.4	4.6	5.6	5.6	7.5	7.4	10.8	10.7	17.3	17.1	34.0	34.0	64.7
500	10.8x6.7	5.7	7.0	6.9	9.3	9.3	13.5	13.4	21.6	21.3	42.6	42.5	80.9

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.