

VX-L450UL

WUXGA LCD HLD LED Portable Projector

EIKI
Eiki grows with you

HLD LED 기술을 사용한 혁신적인 3LCD 프로젝터



ColorSpark  3LCD

VX-L450UL 4500lm WUXGA (1920x1200)

주요 기능

- 25,000시간 HLD LED 광원 수명
- HLD LED의 밝고 선명한 이미지
- HLD LED의 빠른 전원 ON/OFF
- 디지털 단자
HDBaseT x1, HDMI x2 (HDMI 2-MHL 호환)
- 유연한 설치
 - 360도 투사 가능 (상하 좌우)
 - 렌즈슈프트 H: +/- 8%, V: - 32% ~ + 39%
 - 키스톤보정 H: +/- 15°, V: +/- 30°, 4코너 키스톤
 - 옛지블랜딩 기능
- 조용한 팬소음: 32dB(에코) / 35dB(일반)
- 10W(2EA) 스피커 탑재

■ 360도 투사 가능



■ HLD LED의 밝고 선명한 이미지

ColorSpark HLD LED 시스템은 선명한 화질과 색상의 이미지를 제공합니다. 이 시스템은 현 시장의 LED빛의 4배를 방출해 화면을 3배 더 밝게 만드는 기술을 사용하여 뛰어난 컬러 성능을 자랑합니다.^(*)



Current LED



ColorSpark HLD LED



Laser-phosphor

VX-L450UL WUXGA LCD HLD LED Portable Projector

상세 사양

| | | |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| 모델명(EAN) | VX-L450UL (4571194679205) | |
| 디스플레이 타입 | 0.76" 3LCD | |
| 해상도 | WUXGA (1920 x 1200) | |
| 화면비 | 16:10 | |
| 밝기 (ANSI) | 4,500 lm | |
| 명암비 | 50,000:1 | |
| 투사 광원 | HLD LED + Blue LED | |
| 광원 수명 | 25,000 hours | |
| 화면 사이즈 | 40" - 300" | |
| 렌즈 (F 값 / 초점거리) | F = 1.65 - 2.25 f = 18.2 - 29.38 mm | |
| 줌 배율 | Manual x 1.6 | |
| 투사 거리 | 0.93 - 11.60 m | |
| 투사 거리 비율 | 1.09 - 1.78 : 1 | |
| 렌즈 쉬프트 | V: - 32% ~ + 39%, H: +/- 8% (수동) | |
| 키스톤 보정 | V: +/- 30°, H: +/- 15°, 코너키스톤 | |
| 프로젝터 엘리베이션 보정 | 최대 5° | |
| 스캐닝 주파수 | H Sync: 15 - 100 kHz, V sync: 48 - 85 Hz | |
| 도트 클럭 | 160 MHz | |
| 입력신호 - 컴퓨터 | WUXGA (1920 x 1200) - VGA (640 x 480) | |
| 입력신호 - 비디오 | 1080 i/p, 720p, 576i/p, 480i/p | |
| 입출력 단자 | HDBaseT In | RJ45 x 1 |
| | HDMI In | HDMI x 2 (1 HDMI supports MHL) |
| | VGA In | D-Sub 15 x 2 |
| | YPbPr (Component) | D-Sub 15 x 1 (Shared with VGA IN 2) |
| | Video (Composite) | RCA x 1 |
| | S-Video | D-sub 15 x 1 (Shared with VGA IN 2) |
| | USB | USB Type A x 1 (Memory viewer) |
| | Micro USB | Micro USB x 1 (Service) |
| | Monitor Out (VGA Out) | D-Sub 15 x 1 |
| | Audio In | RCA x 2 (L/R), 3.5mm Mini Jack x 1 |
| | Audio Out | 3.5mm Mini Jack x 1 |
| | LAN | RJ45 x 1 |
| | RS-232C | D-sub 9 x 1 |
| 내장 스피커 | Mono 10.0 W x 2 | |
| 팬 소음 (예코 / 일반) | 32 dB / 35 dB | |
| 외형 크기 (W x H x D) | 460 x 143 x 355 mm | |
| 무게 | 10.0 kg | |
| 정격 전압 | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
| 소비 전력 (예코 / 일반) | 370 W / 480 W | |
| 발열량 | 1,632 BTU | |
| 기본 약세서리 | AC 전원코드 x 2 (U.S.A. & Euro), VGA 케이블 x 1, 리모컨 (AAA 배터리 x2 포함), 퀵 스타트 가이드, 안전 가이드 | |

외형 크기




리모컨




P/N: 63910027

후면 단자

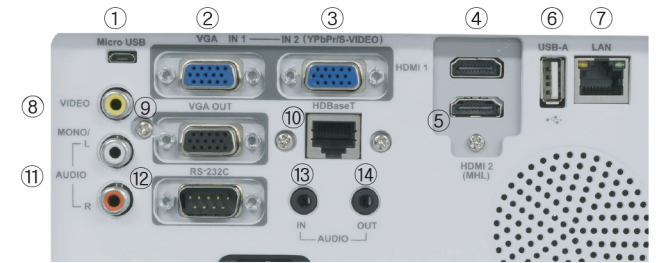


- ① Micro USB (for Service)
- ② VGA IN1
- ③ VGA IN 2 (YPbPr / S-VIDEO)
- ④ HDMI 1
- ⑤ HDMI 2 (MHL)
- ⑥ USB Type A (for Memory Viewer)
- ⑦ LAN
- ⑧ VIDEO
- ⑨ VGA OUT
- ⑩ HDBaseT
- ⑪ AUDIO IN (VIDEO, YPvPr, S-Video)
- ⑫ RS 232C
- ⑬ AUDIO IN (VGA 1, VGA 2)
- ⑭ AUDIO OUT (VIDEO, YPbPr, S-Video, VGA 1, VGA 2)

키패드

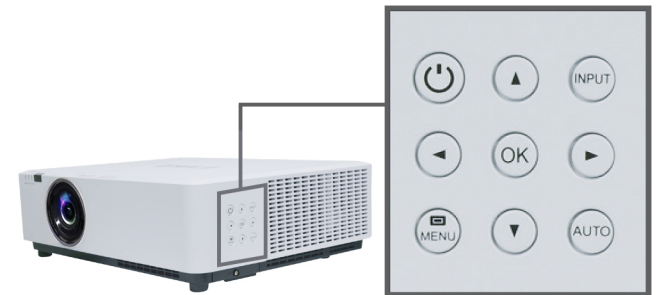

필터

필터 박스 조립



(P/N: 63220132)