



Terminals

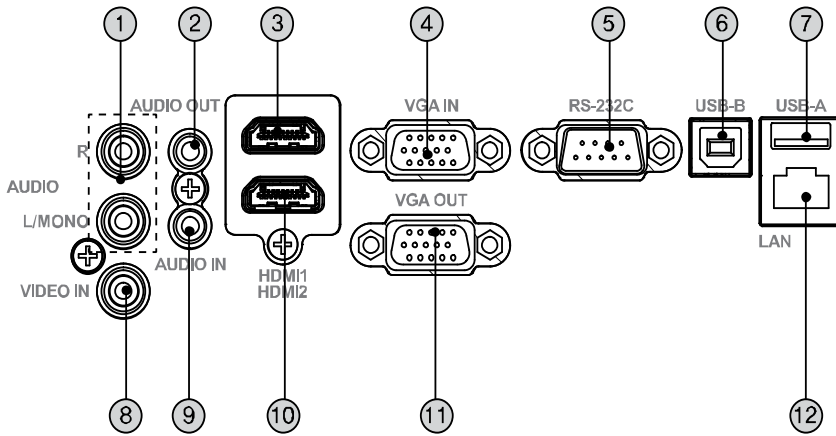

- ① 2RCA 입력
- ② 오디오 출력
- ③ HDMI 입력1
- ④ RGB 입력
- ⑤ RS-232C 입력
- ⑥ USB(B) 입력
- ⑦ USB(A) 입력
- ⑧ RCA 입력
- ⑨ 오디오 입력
- ⑩ HDMI 입력2
- ⑪ RGB 출력
- ⑫ RJ-45입력

Dimension

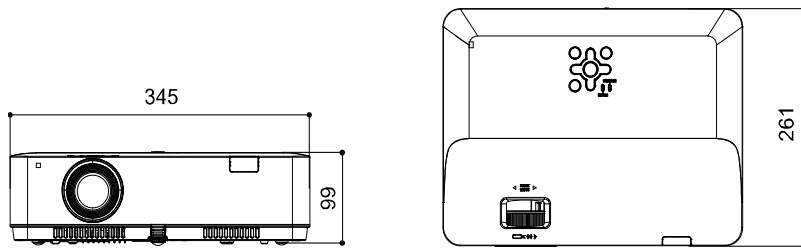

(W)345 x (H)99 x (D)261 mm

Throw Distance

렌즈명	VX-LL440U	
F값	F 1.6-1.76	
초점거리(mm)	f= 19.16-23.02	
줌/포커스	Manual x1.2/Manual	
투사거리비율	1.37-1.65:1	
화면비	WUXGA(1920x1200)/16:10	
인치	최소	최대
40(0.8x0.5)	1.17	1.41
60(1.2x0.8)	1.76	2.12
80(1.7x1.0)	2.36	2.84
100(2.1x1.3)	2.96	3.56
120(2.5x1.6)	3.55	4.28
150(3.2x2.0)	4.45	5.35
200(4.3x2.6)	5.94	7.14
250(5.3x3.3)	7.44	8.94
300(6.4x4.0)	8.93	10.73

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.