

ES-DW56

WXGA Middle Class High Performance Projector

EIKI

Eiki grows with you

다목적 디지털 입력 멀티미디어 고휘도 프로젝터



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDBT™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DisplayPort

ES-DW56

5500 lm

WXGA (1280 x 800)



주요 기능

- 명암비 7200:1 (ECO mode with DynamicBlack™ ON)
- 완벽한 디지털 입력 단자
HDBaseT, HDMI x2, Displayport
- x1.8 Zoom Lens 채용
- 상하 / 좌우 렌즈쉬프트
- 상하좌우 키스톤 & 코너 키스톤 보정
- LAN 제어
Crestron Roomview/ AMX Device Discovery / PJLink
- 높은 색 재현성
- 24 / 7 작동 가능
- 3D 기능
- 10W x 2 오디오 스피커 탑재
- 쉬운 유지보수
상단에 위치한 램프 & 측면에 위치한 필터
- WUXGA - VGA 호환

■ 유연한 설치 가능 (1.8배 줌 렌즈, 상하좌우 렌즈쉬프트, 상하좌우 키스톤)

Wide Zoom Lens



투사거리비율

ES-DW56 : 1.3 - 2.3:1

Lens Shift

ES-DW56 상하 : 5% - +25%, 좌우 : +/- 10%



■ 외형크기



- | | | | |
|---------------|--------------------|-------------|-------------------|
| ① LAN | ⑥ VGA1 IN | ⑪ AUDIO OUT | ⑯ VGA2 IN |
| ② Service | ⑦ VGA OUT | ⑫ USB Power | ⑰ RS232C |
| ③ HDMI 1 | ⑧ S-VIDEO | ⑬ 3D SYNC | ⑱ VIDEO |
| ④ HDMI 2 | ⑨ AUDIO IN (Video) | ⑭ 12V OUT | ⑲ AUDIO IN (VGA2) |
| ⑤ Displayport | ⑩ AUDIO IN (VGA1) | ⑮ HDBaseT | ⑳ MIC IN |

■ 외형크기




W x H x D
423 x 159 x 356 mm

■ 상세 사양

모델명	ES-DW56
이미징 시스템	0,65" DMD
밝기	5,500 lm
해상도	WXGA (1,280 x 800)
화면비	16:10
명암비	7,200 : 1 (ECO mode with DynamicBlack™ ON)
프로젝션 램프	365 W
램프 수명(에코/일반)	4,000 / 3,000 시간
스크린 사이즈	40" - 300"
이미지 가로	0,9 - 6,5 m
렌즈 (F 값/초점거리)	F = 2,3 - 3,15, f = 17,63 - 31,36 mm
줌 비율	수동 x1,8
투사 거리(최소-최대)	1,0 - 14,7 m
투사 거리 비율	1,3 - 2,3 : 1
렌즈 쉬프트	V: +5% - +25%, H: ±10%
키스톤 보정	V: ±30°, H: ±30°, 코너 키스톤
프로젝터 엘리베이션 보정	9 degrees
이미지 방향	일반, 후면, 천정, 천정 + 후면
스캐닝 주파수	자동 : H Sync, 15,4 - 91,1 kHz, V Sync, 24 - 85 Hz
도트 클럭	HDMI: 175MHz, RGB (analog): 165MHz
컴퓨터 : 호환성	WUXGA - VGA
비디오 : 호환성	480 i/p, 576 i/p, 720p, 1080 i/p

■ 상단 제어판

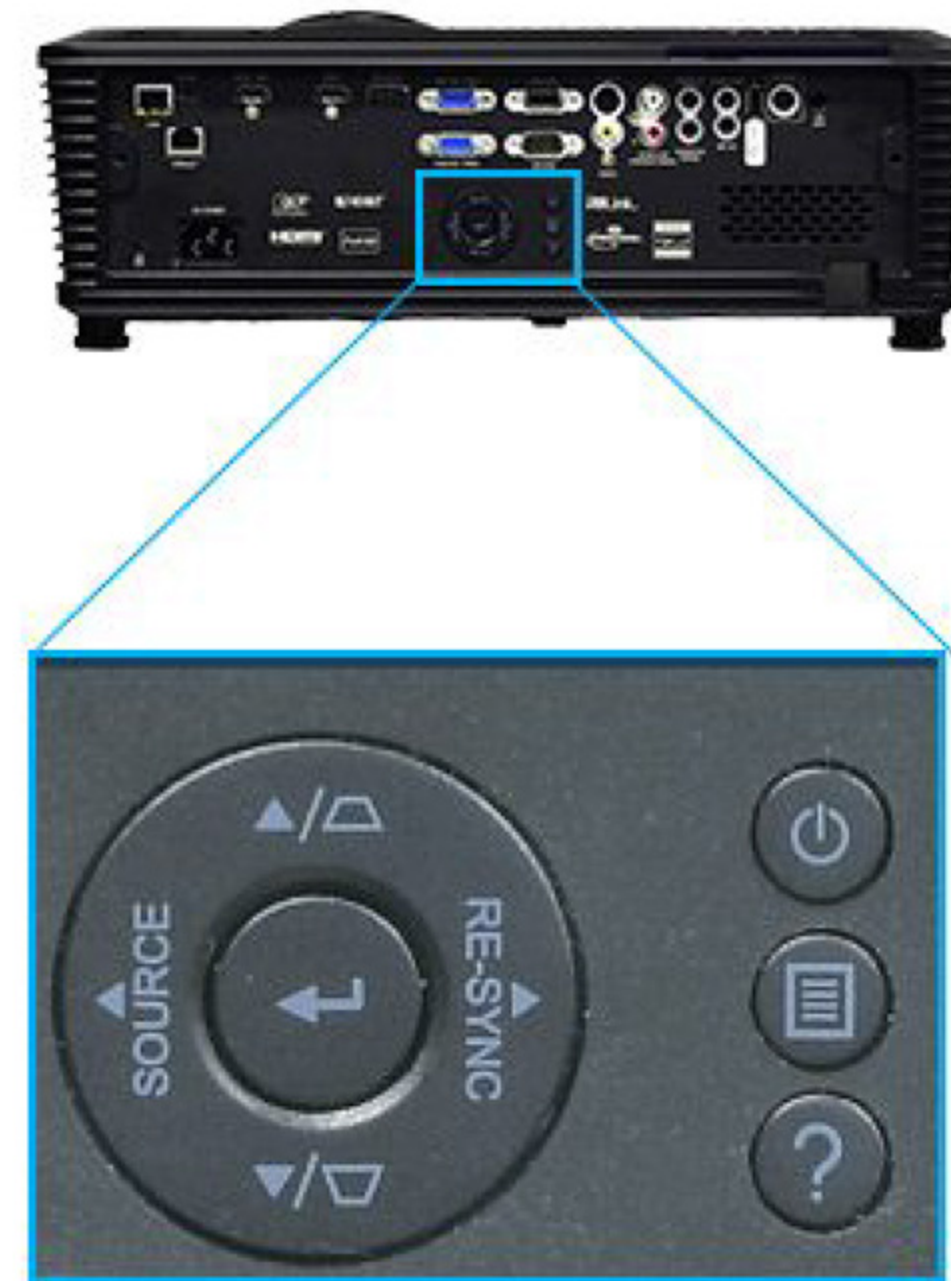

■ 리모컨



■ 램프(SP.74W01GC01)



■ 필터(51.72025G001)



모델명		ES-DW56
입력 단자	HDBaseT	RJ45 x 1
	HDMI1/HDMI2	HDMI x 2
	Displayport	Displayport x 1
	VGA1/VGA2	D-sub 15 pin x 2 (Shared with Component)
	Component	D-sub 15 pin x 2 (Shared with VGA 1 / VGA 2)
	S-Video	Mini Din 4 pin x 1
	Composite Video	RCA x 1
	PC Audio	3,5 mm Stereo Mini Jack x 2
	AV Audio	2RCA (L / R) x 1
	MIC IN	3,5 mm Stereo Mini Jack x 1
출력 단자	VGA	D-sub15 pin x 1
	Audio	3,5 mm Stereo Mini Jack x 1
	3D Sync	Mini Din 3 pin x 1
제어 단자	LAN	RJ45 x 1
	시리얼포트 (RS232C)	D-sub 9 pin x 1
	USB	Mini USB x 1 (For Service)
	USB Power Out	USB Type A x 1 (For Power Out : 5V / 1,5A)
	12V triggers	3,5mm jack x 1
내장 스피커		10 W x 2
팬 소음(에코/일반)		34 dB / 37 dB
외형크기(W x H x D)		423 x 159 x 356 mm
무게		6,1 kg
정격 전압		100 - 240 V, 50 / 60 Hz
소비 전력(에코/일반)		410 W / 510 W
소비 전력(대기)		<0,5 W
발열량		1,735 BTU
기본 약세서리		AC 전원코드, 리모컨 & 건전지(AAAx2), VGA 케이블(1.8m), 렌즈 캡, 퀵 스타트 가이드 안전 정보

Talk to your EIKI Dealer... the "pro" in projectors.

EIKI
Eiki Industrial Co., Ltd.

DAHAE

경기도 부천시 석천로 345 부천테크노파크 301동 804호
TEL : 02-2677-2034 · FAX : 02-2677-2044
(주)다해씨엔에스 · URL : <http://www.eiki.co.kr>

Specifications subject to change without notice.
2016 EIKI Industrial Co., Ltd. Printed in Japan.