

ES-LX40LZ

Keypoint

- 밝기 4,000 lumens
- 명암비 5,000,000:1
- 해상도 XGA(1,024x768)
- 친환경, 경제적인 레이저 광원
- 외부 먼지를 차단하는 방진 설계 적용
- 설치의 유연성을 더해주는 코너 키스톤 기능
- Dual-HDMI, RGB, RCA 단자 등 탑재
- 16 W 스피커 내장



Specification

브랜드(Brand)		EIKI
모델명(Model Name)		ES-LX40LZ
투사 방식(Display Technology)		0.63" 3-LCD
밝기(Brightness)		4,000 lm*
명암비(Contrast)		5,000,000:1
해상도(Resolution)		XGA(1,024x768)
화면비(Aspect ratio)		4:3
광원(Illumination)	타입(Type)	LASER
	수명(Performance)	20,000 시간(일반) / 30,000 시간(에코)
렌즈(Lens)	투사 비율(Throw ratio)	1.48-1.78:1
	렌즈 시프트(Lens shift)	-
	키스톤(Keystone)	상하 ±30°, 좌우 ±30°
	줌(Zoom)	1.2x 수동
	포커스(Focus)	수동
왜곡 보정(Geometric correction)		코너 키스톤
화면 크기(Diagonal)		30 ~ 300"
입력 단자(Input)		2 X HDMI 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X 2RCA(L/R) 1 X RCA(Video) 1 X Φ3.5 jack Audio
출력 단자(Output)		1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B)
작동 온도(Temperature)		0 ~ 40°C
스피커(Speaker)		16 W
팬 소음(Fan Noise)		37 dB(일반) / 28 dB(에코)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240 V, 50/60 Hz
소비 전력(Power consumption)		270 W(일반) / 155 W(에코)
규격(Size)		294 x 128 x 390 mm(W x H x D)
무게(Weight)		5.5 kg


※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

*Center lumens


ES-LX40LZ



Terminals

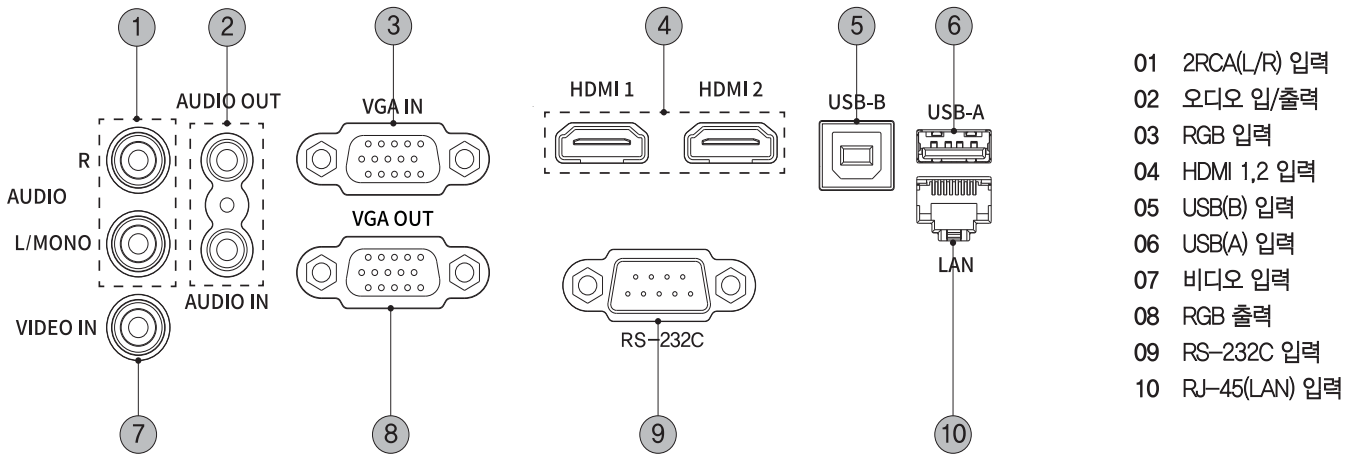

Dimension

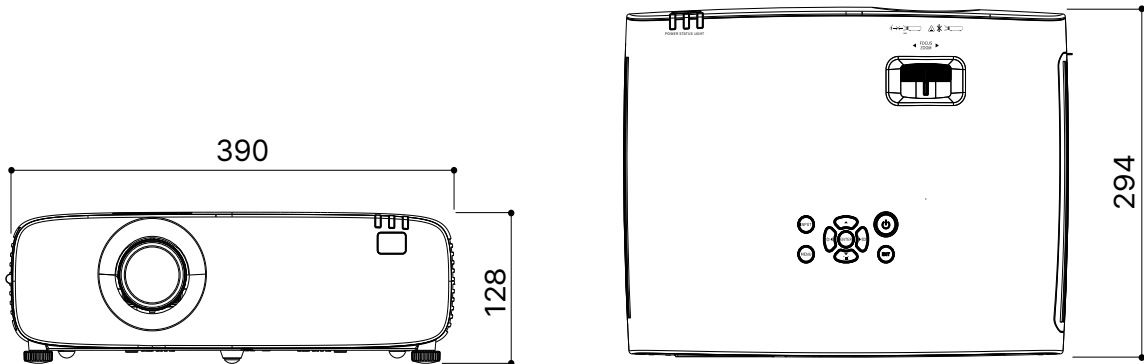

(W)390 x (H)128 x (D)294 mm

Throw Distance

모델명	ES-LX40LZ	
투사거리비율	1.48-1.78:1	
줌/포커스	1.2x 수동/수동	
해상도	XGA(1,024x768) / 4:3	
인치(WxH(m))	최소	최대
30(0.6x0.5)	0.8	1.0
100(2.0x1.5)	2.8	3.4
120(2.4x1.8)	3.4	4.0
150(3.0x2.3)	4.2	5.1
200(4.1x3.1)	5.6	6.7
300(6.1x4.6)	8.4	10.1

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.