

EK-121WK

WXGA Long Life Lamp Portable LCD Projector




상세 사양


모델명(EAN)	EK-121WK (457119467 941 0)	
디스플레이 시스템	0.64" 3LCD	
해상도	WXGA (1200 x 800)	
화면비	16:10	
밝기	4,600 lm*	
명암비	15,000:1 (with IRIS ON in Eco mode)	
램프 타입	225W x 1	
램프 수명 (Eco / Normal)	20,000 / 10,000 hours	
화면 사이즈	30" - 300"	
렌즈 (F 값 / 초점거리)	F = 1.60 - 1.76 f = 19.16 - 23.02 mm	
줌 배율	Manual 1.2 x	
투사 거리	0.88 - 10.74 m	
투사 비율	1.37 - 1.65 : 1	
렌즈 쉬프트	N/A	
키스톤 보정	V: ±30°, H: ±15°, 코너 키스톤 곡선 보정	
프로젝터 고도 조정	최대 10°	
스캐닝 주파수	H Sync: 15 - 91kHz, V sync: 24 - 85 Hz	
도트 클락	160 MHz	
입력 신호- 컴퓨터	WUXGA (1920 x 1200) - VGA (640 x 480)	
입력 신호- 비디오	1080 i/p, 720p, 576i/p, 480i/p	
입출력 단자	HDMI In	HDMI x 2
	VGA In	D-Sub 15 x 1
	Video (Composite)	RCA x 1
	USB	USB Type A x 1 (메모리 뷰어) USB Type B x 1 (디스플레이 / 서비스단자)
	Monitor Out (VGA Out)	D-Sub 15 x 1
	Audio In	RCA x 2 (L/R), 3.5mm Mini Jack x 1
	Audio Out	3.5mm Mini Jack x 1
	LAN	RJ45 x 1
	RS-232C	D-sub 9 x 1
내장 스피커	Mono 10.0 W x 1	
팬 소음 (Eco / Normal)	30 dB / 37 dB	
외형 크기 (W x H x D)	345 x 99 x 261 mm	
무게	3.2 kg	
정격 전압	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	
소비 전력 (Eco / Normal)	240 W / 310 W	
발열량	1,058 BTU	
기본 악세서리	AC 전원코드 x 1, VGA 케이블 x 1, 리모컨(+ AAA 건전지 x 2), 퀵스타트 가이드, 안전가이드	

* Center Lumens

외형 크기

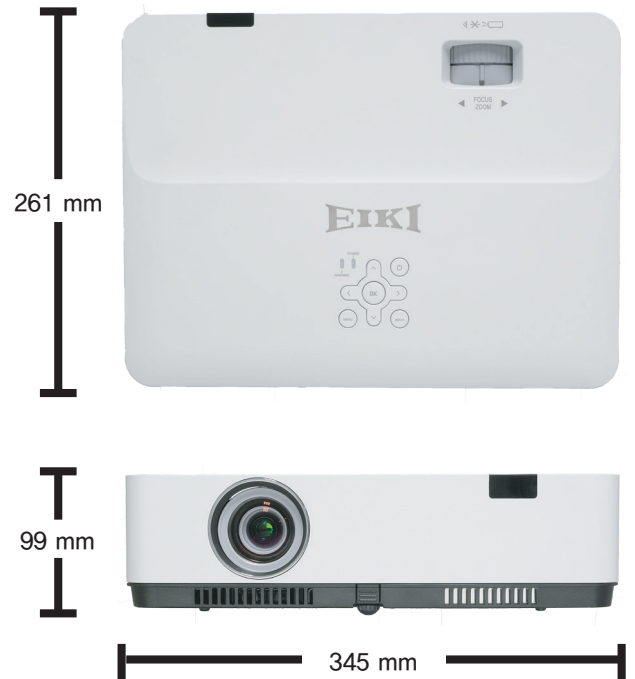

입출력 단자

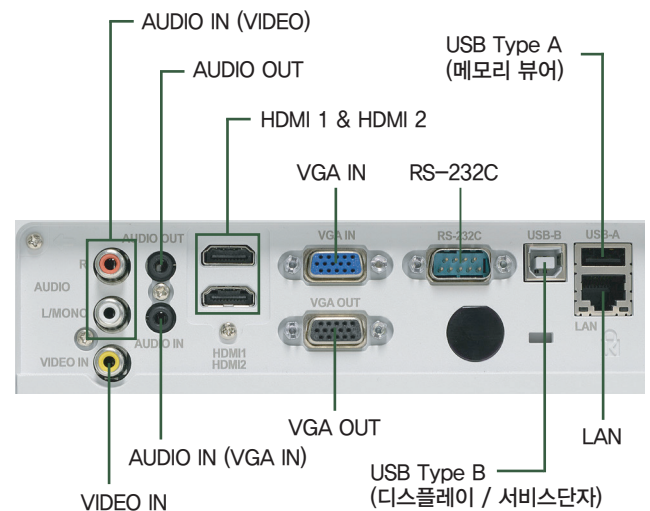

악세서리(옵션)

필터 교체 (P/N: 63340044)

EIKI INDUSTRIAL CO.,LTD.

6-23 Teramoto, Itami-Shi, Hyogo, Japan
Tel: +81-72-782-7552 Web: global.eiki.com

Specifications subject to change without notice.
3LCD and 3LCD Logo are registered trademark of Seiko Epson Corporation.
All other trademarks are the property of their respective trademark owners.
©2019 EIKI Industrial Co., Ltd.